


유량조절밸브

φ4, 6, 8, 10, 12

PFC25

배관형
원터치 피팅 부착

공압기호



주문형식

PFC25 — 06

①

②

1. 시리즈 명

2. 튜브 외경


04	4 mm
06	6 mm
08	8 mm
10	10 mm
12	12 mm

사양

최고 보증내 압력	MPa(bar)	1.2(12)
최고 사용 압력		1.0(9.9)
사용 온도	℃	5~60
사용 매체		압축공기
적용 튜브 외경	mm	φ4, φ6, φ8, φ10, φ12

외형 치수도

(단위 : mm)

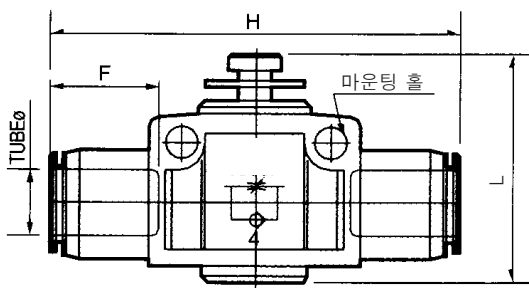

품명	L		마운팅홀 (φ)	H	적용튜브 φ	F 튜브삽입길이
	최소	최대				
PFC25-04	29.9	33.3	3.3	45.1	4	16.8
PFC25-06	35	39.5	4.3	50.3	6	17.6
PFC25-08	37.4	42.1	4.4	55.7	8	18.7
PFC25-10	43.8	49	4.4	61.2	10	19.6
PFC25-12	467.4	53.6	4.4	69.8	12	21.9