

플로팅 죠인트 PAJS 시리즈



주문형식

PAJS - M4

시리즈명
플로팅 죠인트

접속구경

M4	M4×0.7
M5	M5×0.8
M8	M8×1.25
M10	M10×1.25
M14	M14×1.5


M18	M18×1.5
M22	M22×1.5
M26	M26×1.5
M30	M30×1.5
M36	M36×1.5

사양

구 분	단 위	PAJS-M4	PAJS-M5	PAJS-M8	PAJS-M10	PAJS-M14
접속구경	mm	M4×0.7P	M5×0.8P	M8×1.25P	M10×1.25P	M14×1.5P
나사방향		오른나사				
사용온도	℃	-10~60℃				
요동각도	도	10	10	10	10	10
허용편심량	mm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75
인장압축력	Kgf	12	12	110	250	600
표시형식	단 위	PAJS-M18	PAJS-M22	PAJS-M26	PAJS-M30	PAJS-M36
접속구경	mm	M18×1.5P	M22×1.5P	M26×1.5P	M30×1.5P	M36×1.5P
나사방향		오른나사				
사용온도	℃	-10~60℃				
요동각도	도	10	10	10	10	10
허용편심량	mm	1.0	1.25	2.0	2.5	3.0
인장압축력	Kgf	1,100	1800	2800	5400	7100

외형치수도

(단위 : mm)

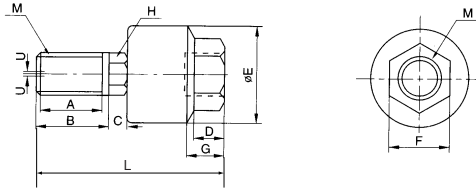

주문번호	M	L	A	B	C	D	E	F	G	H	U
PAJS-M4	M4 x 0.7	26	9	10	1.5	4	12	7	5	4	0.5
PAJS-M5	M5 x 0.8	34.5	12.5	14	2	5	16	10	7	6	0.5
PAJS-M8	M8 x 1.25	44	15.5	16.5	5	7	21	13	8	7	0.5
PAJS-M10	M10 x 1.25	49	17.5	18.5	5	8	24	17	9	8	0.5
PAJS-M14	M14 x 1.5	62	20	22	5	11	31	22	12	11	0.75
PAJS-M18	M18 x 1.5	76	25	27	6	13	40	27	14	14	1
PAJS-M22	M22 x 1.5	89	27	29	8	16	50	32	17	19	1.25
PAJS-M26	M26 x 1.5	110	35	37	8.5	20	59.5	41	24	24	2
PAJS-M30	M30 x 1.5	153	41.5	44.5	14	22	79	46	30	27	2.5
PAJS-M36	M36 x 1.5	179	52	54.5	16	24	96	55	36	32	3