

# 소음기

AS-5

AS-6

AS-8

AS-10

AS-15



공압기호



사양

표시형식	단 위	AS-5	AS-6	AS-8	AS-10	AS-15
접속구경	PT	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
유효단면적	mm <sup>2</sup>	4	16	40	80	106
사용유체		공기				
사용온도	℃	-5~60				
소음	dB	30 이하				
중량	g	3	6	13	21	33

• 5℃ 이하의 저온에서 사용시 동결의 위험이 있으므로 드라이어 등을 통해 완전 건조된 공기를 사용 하십시오.

주문형식

AS - 6


1. 시리즈 명  
소음기

2. 접속 구경

5	M5
6	1/8"
8	1/4"
10	3/8"
15	1/2"

외형 치수도

(단위 : mm)

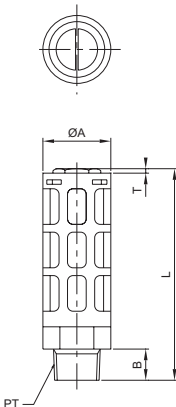


품명	A	B	L	T	PT
AS - 5	8	-	11	-	M5
AS - 6	16.5	7	41	2	1/8
AS - 8	21.5	10	65	2	1/4
AS - 10	25.5	13	85	2	3/8
AS - 15	30.5	14	95	2	1/2

# 소음기

AS-20

AS-25

공압기호



사양


표시형식	단위	AS-20	AS-25
접 속 구 경	PT	3/4"	1"
유 효 단 면 적	mm <sup>2</sup>	200	230
최 고 사 용 압 력	Mpa	1.5	
사 용 온 도	℃	0~60	
소 음	Db	20 이하	
중 량	g	70	100

주문형식

<div> <div>AS</div> <div>25</div> </div> <div>①      ②</div>					
1. 시리즈 명 소음기	2. 접속 구경				
	<table> <tr> <td>20</td><td>3/4"</td></tr> <tr> <td>25</td><td>1"</td></tr> </table>	20	3/4"	25	1"
20	3/4"				
25	1"				

외형 치수도

(단위 : mm)

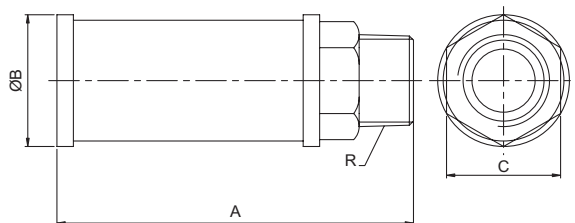

MODEL	R	A	φB	C
AS-20	3/4"	104	44	30
AS-25	1"	130	48	37