


레벨 스위치 JF 시리즈 플로트 타입

JF - 25

특징


- * 소형으로 좁은 공간과 작은 유량의 탱크에 설치 사용이 가능.
- * 물, 경유, 등유, 두유, 기타(점성이 없는 유체제어) 등 다양하게 적용 가능.
- * 냉·온수기, 커피 자판기, 가습기, 분석기, 의료기 등에 적용 가능
- * 동 파이프(외경 $\phi 6$) 연결 사용 가능.

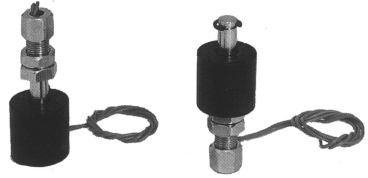

사양

구 분	JF - 25
전원 / 전압	AC 110V / 220V(50 / 60Hz), DC24V
접점용량	AC 110V / 220V : 5VA
	DC24V : 10W
사용주위온도	0~60℃ (단, 결빙이 없을 것)
리드선길이	300mm \pm 100mm(기본) 이상 주문사양
사용온도	냉, 온수기, 커피 자판기, 가습기, 분석기, 의료기 등

외형 치수도

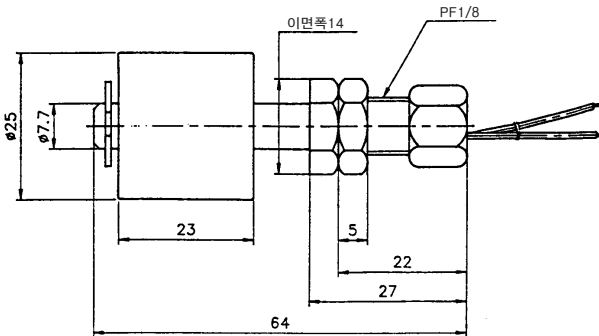


레벨 스위치 / JF-25 시리즈

적용 사례


● 상한신호사용시

그림 1)



● 하한신호사용시


그림 2)




* 본 제품은 풀고시 상한용으로 조립되어져 출고되고 있으므로 하한용으로 사용할 경우에는 그림2와 같이 Stop Ring을 풀고 Float의 방향을 반대로 조립하여 사용하시면 됩니다,

■ 동일 TANK 내에서

● 상,하한제어시

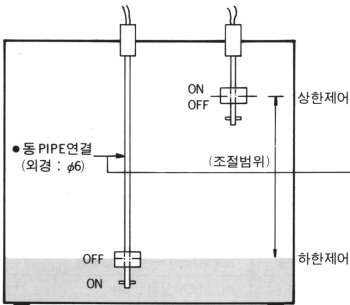


● 다점제어시



■ 상부공간협소시

● 측면취부시(동 Pipe Bending)

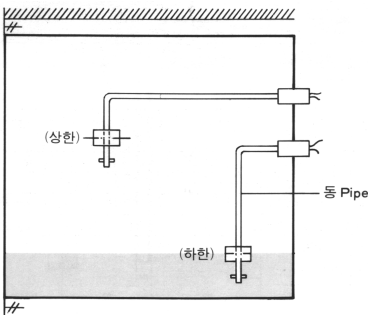

● 하한취부시

